



Karuzela krzyżowa


Optymalne dla grupy wiekowej: **3-15 lat**
Wysokość swobodnego upadku: **560 mm**

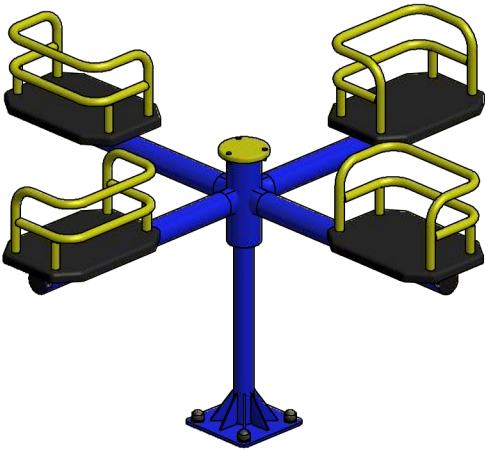

WIDOK 1

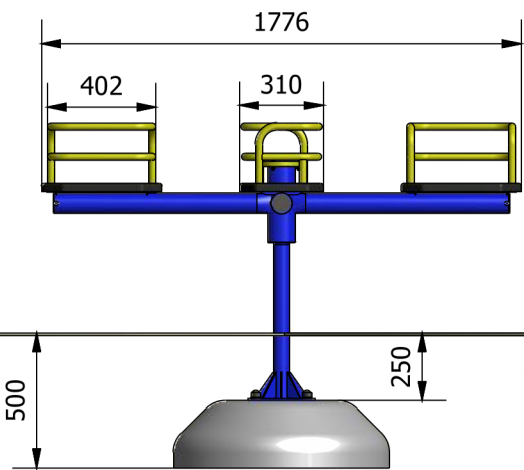

WIDOK 2

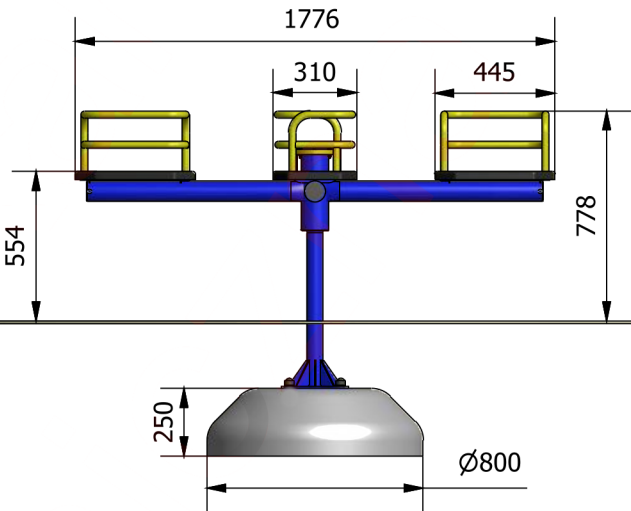

Wymiary	[m]
Dł x Szer	1,8x1,8
Wysokość całkowita	0,8
Strefa bezpieczeństwa	Ø 5,8
Liczba użytkowników	4
Rodzaj prefabrykat	szt.
OSJ	1

- * słup z rur o średnicy 101 i 60 mm
- * ramiona z rury o średnicy 76 mm
- * zastosowano łożyska toczne
- * oparcia siedzisk zabezpieczające przez upadkiem, wykonane z rury o średnicy 27 mm
- * siedziska gumowane, atestowane

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **26,5 m² / 18,3 mb**

