

# Siłownie plenerowe Wyciąg górny + Orbitrek


## Pylon 3-stanowiskowy + Biegacz +

Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**  
Wysokość swobodnego upadku: **700 mm**


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

**PN-EN 16630:2015-06**


co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

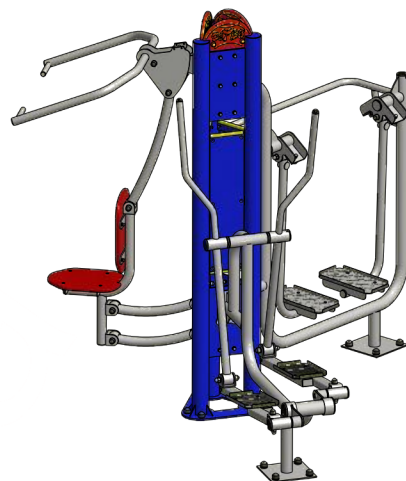

**WIDOK 1**

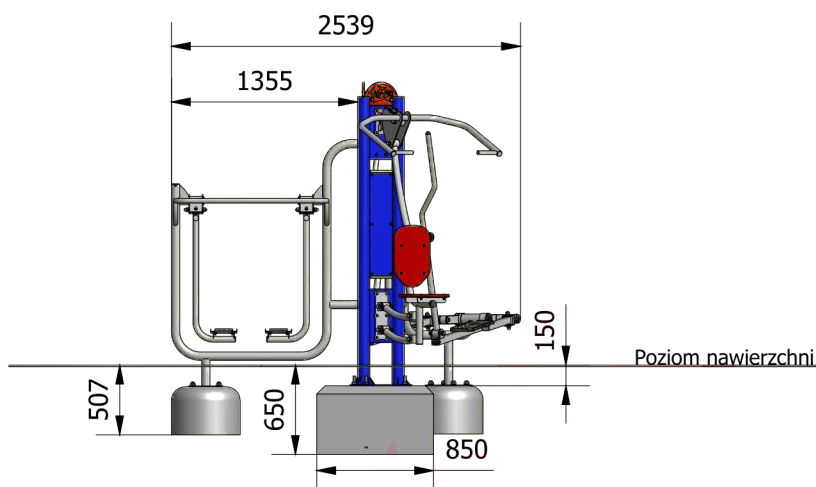

**WIDOK 2**

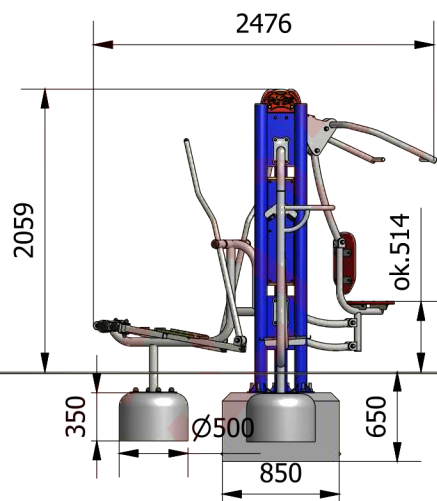

Wymiary	[m]
Dł x Szer	2,55x2,5
Wysokość całkowita	2,06
Strefa bezpieczeństwa	5,65x5,8
Liczba użytkowników	3
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka	0,85x 0,85 x 0,5 (x1)
OS1	2

- \* pylon z rury o średnicy 89 mm i blachy 10 mm
- \* konstrukcja urządzeń z rur o średnicy 27, 33, 42, 48 i 60 mm i profilu zamkniętego 60x40 mm
- \* siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa HDPE
- \* montaż na wylewce betonowej (0,85x0,85x0,5 m) i prefabrykacie betonowych OS1
- \* możliwość różnych konfiguracji urządzeń

**Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.**

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002

W przypadku wybrania innych kolorów z palety kolorów RAL, termin przygotowania wyrobu wydłuża się i rosną koszty malowania, co może skutkować wzrostem ceny i czasu oczekiwania na dostawę.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **25,9 m<sup>2</sup> / 19 mb**

