



Siłownie plenerowe  
Sztanga

Pylon 2-stanowiskowy + Wioślarz +


Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**  
Wysokość swobodnego upadku: **770 mm**

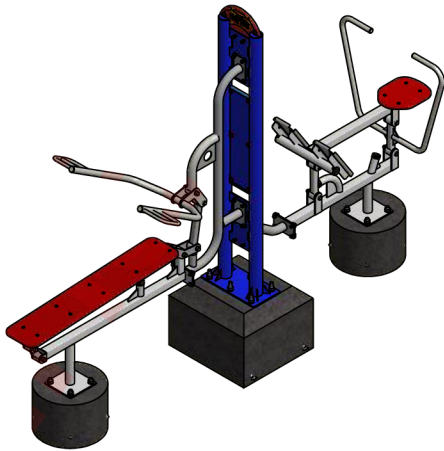

WIDOK 1

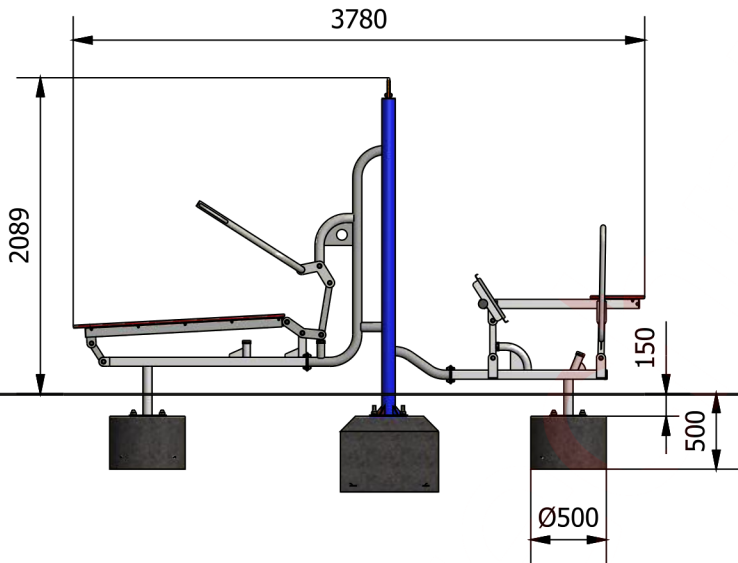

WIDOK 2

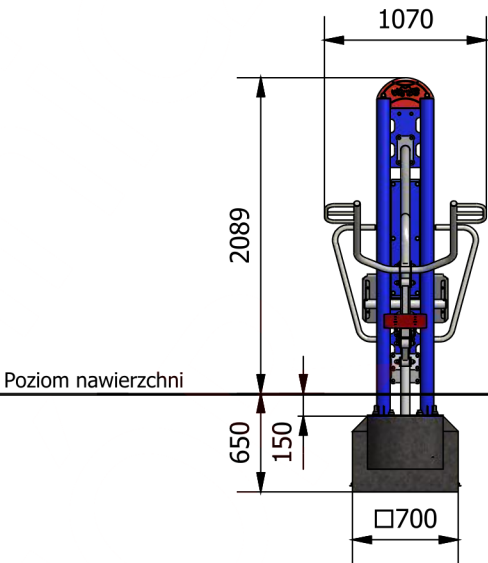

Wymiary	[m]
Dł x Szer	3,78x1,07
Wysokość całkowita	2,09
Strefa bezpieczeństwa	4,04x6,85
Liczba użytkowników	2
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka bet.	0,70x 0,70 x 0,5(x1)
Wylewka bet. o wadze ok.130 kg	0,5 x 0,5 x 0,35 (x2)

- \* pylon z rury o średnicy 89 mm i blachy 10 mm
- \* konstrukcja urządzeń z rur o średnicy 22, 33, 42, 48 i 60 mm oraz profili zamkniętych 40x40, 60x60 mm
- \* siedziska wykonane z tworzywa HDPE
- \* montaż na wylewkach betonowych (0,70x0,70x0,5 oraz 0,50x0,50x0,35 m)
- \* możliwość różnych konfiguracji urządzeń

**Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.**

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002  
W przypadku wybrania innych kolorów z palety kolorów RAL, termin przygotowania wyrobu wydłuża się i rosną koszty malowania, co może skutkować wzrostem ceny i czasu oczekiwania na dostawę.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **25,7 m2 / 19,2 mb**  
Uproszczona strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **27,6 m2 / 21,6 mb**

