



Siłownię plenerowe Jeździec

Pylon 2-stanowiskowy + Pajacyk +


Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**
Wysokość swobodnego upadku: **850 mm**

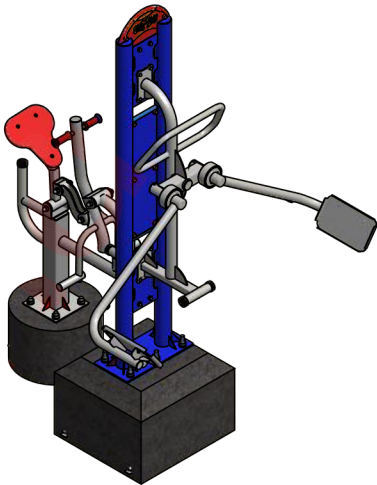

WIDOK 1

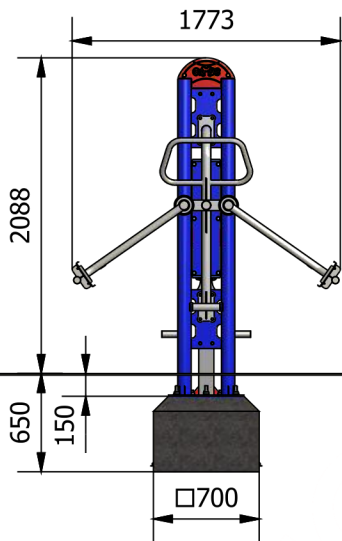

WIDOK 2

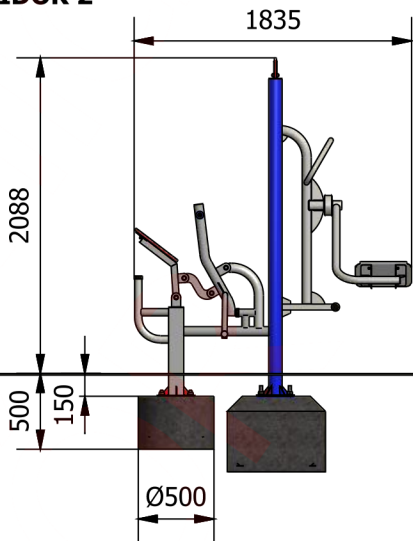

Wymiary	[m]
Dł x Szer	1,78x1,84
Wysokość całkowita	2,09
Strefa bezpieczeństwa	4,90x5,08
Liczba użytkowników	2
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka bet.	0,70x 0,70 x 0,5(x1)
Wylewka bet. o wadze ok.130 kg	0,5 x 0,5 x 0,35 (x1)

- * pylon z rury o średnicy 89 mm i blachy 10 mm
- * konstrukcja urządzeń z rur o średnicy 27, 33, 42, 48 i 60 mm i profilu zamkniętego 60x40, 100x100, 40x40 mm
- * siedzisko wykonane z tworzywa HDPE
- * montaż na wylewkach betonowych (0,70x0,70x0,5 m i 0,5x0,5x0,35 m)
- * możliwość różnych konfiguracji urządzeń

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
W przypadku wybrania innych kolorów z palety kolorów RAL, termin przygotowania wyrobu wydłuża się i rosną koszty malowania, co może skutkować wzrostem ceny i czasu oczekiwania na dostawę.
Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **23,0 m² / 17,4 mb**
Uproszczona strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **24,9 m² / 20,0 mb**

