



Siłownie plenerowe

Słup + Ławeczka skośna


Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**
Wysokość swobodnego upadku: **800 mm**

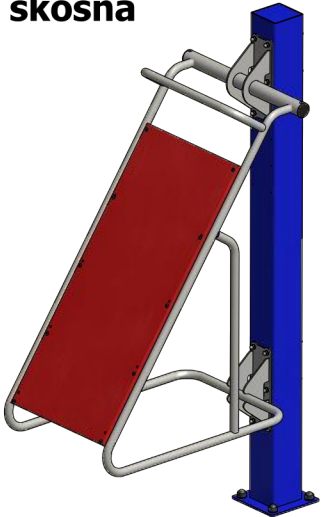

WIDOK 1

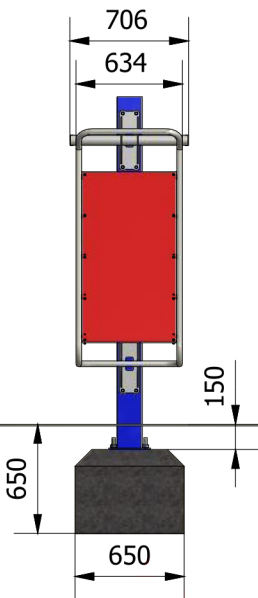

WIDOK 2

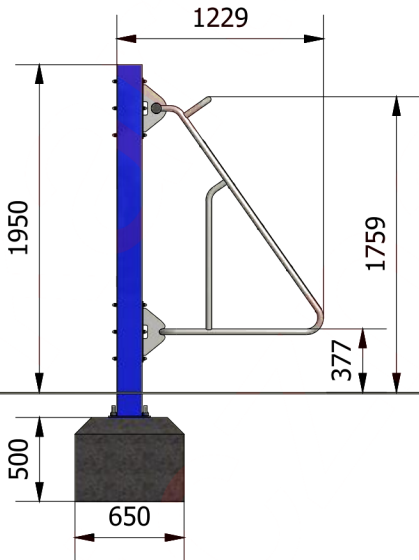

Wymiary	[m]
Dł x Szer	1,25x0,7
Wysokość całkowita	1,95
Strefa bezpieczeństwa	4,25x3,7
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka	0,65x0,65x0,5 (x1)

- * słup z profilu zamkniętego 150x150 mm
- * konstrukcja z rur o średnicy 33 i 60 mm
- * powierzchnia do leżenia wykonana z tworzywa HDPE
- * montaż na wylewce betonowej
- * możliwość różnych konfiguracji urządzeń

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
W przypadku wybrania innych kolorów z palety kolorów RAL, termin przygotowania wyrobu wydłuża się i rosną koszty malowania, co może skutkować wzrostem ceny i czasu oczekiwania na dostawę.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **13,8 m² / 13,4 mb**

