



# Huśtawki sprężynowe

Optymalne dla grupy wiekowej: **3-12 lat**  
Wysokość swobodnego upadku: **600 mm**

WIDOK 1

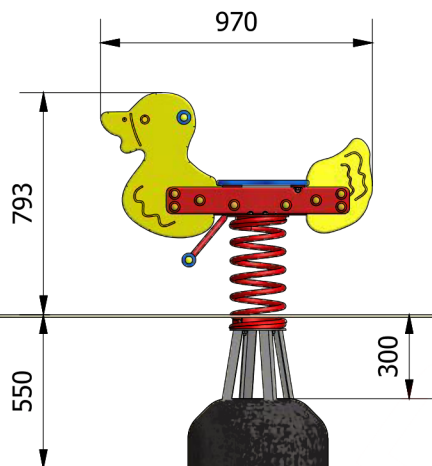

WIDOK 2

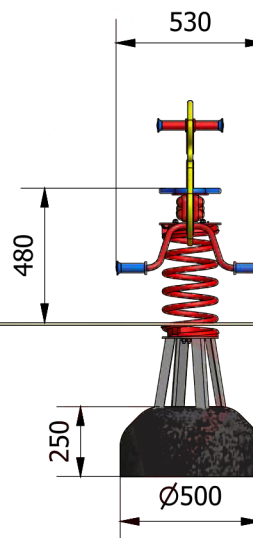


Wymiary	[m]
Dł x Szer	1,1 x 0,55
Wysokość całkowita	0,9
Strefa bezpieczeństwa	3,5x3,15
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykat	szt.
wylewka betonowa o wadze ok.95 kg	1

- \* sprężyna z pręta o średnicy 20 mm
- \* konstrukcja z profilu zamkniętego 50x20 mm
- \* siedzisko i sylwetka zwierzątka z tworzywa HDPE
- \* uchwyty plastikowe
- \* w opcji różne wzory
- \* w opcji siedzisko gumowane
- \* do montażu zastosowany specjalny stalowy stelaż

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **10,2 m<sup>2</sup> / 11,6 mb**

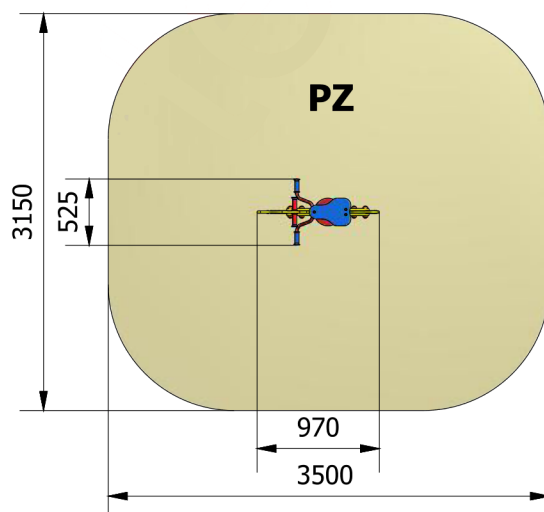

## Przykładowe wzory huśtawki sprężynowej

